

DESCRIPCIÓN

Resistente al calor por contacto Nivel 3. Fibra de aramida y poliéster cal. 10 resistente al corte A4 color amarillo alta visibilidad. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish color negro, con puntos de nitrilo en palma y dedos. Sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alta resistencia al corte y la abrasión.
- Proporciona agarre en condiciones secas y/o en presencia de agua y aceite.
- Ergonómico y transpirable.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.



RECOMENDACIONES DE USO

- Manejo de materiales afilados.
- Manejo de objetos calientes.
- Industria automotriz.
- Construcción.
- Manufactura.
- Soldadura robótica.

EMBALAJE


CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	X	4	3	E	N/A

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

TALLAS 7-8-9-10

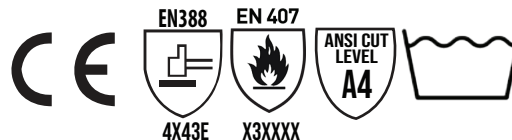

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

