

CR611

DESCRIPCIÓN

Fibra HDPE (polietileno de alta densidad) cal. 13. Resistente al corte nivel 5. Recubrimiento de nitrilo laminado negro en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
- Ergonomico y Fresco.
- Presenta gran resistencia para manejo de materiales pesados con alto riesgo de corte.

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Manejo de alambre y cableado.
- Estampado de piezas pesadas.
- Manejo de piezas filosas.
- Áreas de mantenimiento.
- Usos generales.
- Manejo de madera, reciclados y corrugados.
- Manejo de tornillería y piezas pequeñas.

EMBALAJE


CAJA: 120 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	2	D	N/A



TALLAS 6-7-8-9

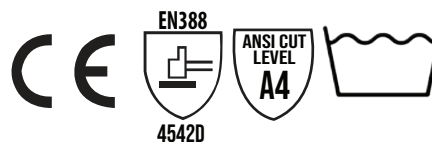

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

