

SF-1405

DESCRIPCIÓN

Poliéster cal 15. Recubrimiento de nitrilo espumoso en palma y dorso 3/4 sobre nitrilo laminado color azul en palma y dorso 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidad y flexibilidad.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Ofrece gran protección contra impregnación de partículas.
- Excepcional agarre en presencia de líquidos y/o aceites.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico.

RECOMENDACIONES DE USO

- Componentes electrónicos.
- Manejo de alambre o cableado.
- Componentes mecánicos.
- Aplicaciones con fibra de vidrio.
- Manejo de adhesivos.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Inyección de plástico y moldeo.
- Manejo de madera.
- Áreas de mantenimiento y usos generales.
- Industria Automotriz

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD Sp15.1-2015
 ANSI/ESD STM11.11-2015
 ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018

EMBALAJE


CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
4	1	3	1	N/A	5



TALLAS 6-7-8-9

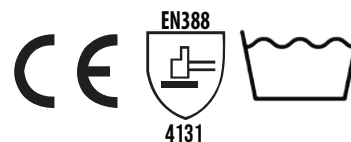

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

