

SF-1701MFG

DESCRIPCIÓN

Nylon color gris cal 15 con doble recubrimiento. Nitrilo Mach Finish en palma y dorso $\frac{3}{4}$ sobre nitrilo laminado color negro en palma y dorso $\frac{3}{4}$.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de líquidos y/o aceites.
- Alta resistencia a la impregnación y abrasión.
- Fresco, ergonómico y flexible.
- Disipa la descarga electrostática.

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamble electrónico, cableado, trabajos de construcción y uso general.
- Áreas de pintura y mantenimiento.
- Maquinados.
- Manejo de madera.
- Industria automotriz.
- Electrónica.
- Industria eléctrica.

CERTIFICACIONES


ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD SP15.1-2015
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018

EMBALAJE

CAJA: 72 PARES



TALLAS 6-7-8-9

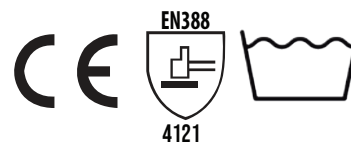

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

ESPECIFICACIONES

| EN 388 RESISTENCIA EN | ABRASIÓN | CORTE | DESGARRE | PERFORACIÓN | EN 388 2016 CORTE | EN 420 DESTREZA |
|-----------------------|----------|-------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| | 4 | 1 | 2 | 1 | N/A | N/A |

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

