

# SF-T400

## DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte nivel 5. Recubierto de Nitrilo HCT, forrado con Fibra 100% TAEK15 resistente al calor por contacto nivel 2. Con protección TPV contra impacto.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente para manejo de piezas pesadas con alto riesgo de corte.
- Impermeable a grasas, aceites y refrigerantes.
- Disipa la descarga electrostática.
- Alto grado de resistencia al corte y la abrasión.
- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Resistencia a Rayos Ultravioletas (conserva todas sus propiedades y color en contacto con la luz).
- Alto grado de protección contra impactos.
- Forro interno sin costuras.
- Puño Extendido.
- Sustituto ideal para carnaza y piel.



## RECOMENDACIONES DE USO

- Áreas de maquinados.
- Construcción.
- Estampados metálicos.
- Residuos peligrosos.
- Manejo de madera.
- Servicios públicos.
- Fabricación de electrodomésticos.

## CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006  
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004


## EMBALAJE

CAJA: 60 PARES

## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
4	5	4	3	N/A	N/A

**TALLAS 9-10-11**

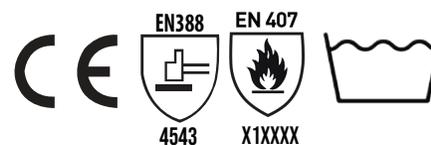

## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

