

SF-T601

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al calor por contacto Nivel 2. 100% fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Parche de carnaza peso medio en palma y dedos. Refuerzo entre dedos índice y pulgar. Costuras de aramida.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alto grado de resistencia al corte y abrasión.
- No se degrada al contacto con la luz.
- 100% Lavable.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.
- Excelente agarre y comodidad.
- Fresco y transpirable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para uso en áreas de estampados metálicos y aplicaciones con calor.
- Áreas de soldadura, fundición.
- Manejo de madera.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Reciclados.
- Manipulación de piezas cortantes.

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD S20.20-2014

EMBALAJE


CAJA: 96 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
4	5	4	3	N/A	N/A



TALLAS 7-8-9-10

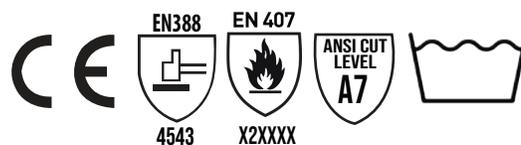

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

