

SF-T700

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al calor por contacto Nivel 2. 100% Fibra TAEK15 color amarillo resistente al corte Nivel 5. Recubierto de Látex HCT rugoso color naranja en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y abrasión.
- Alta resistencia al calor por contacto.
- Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de líquidos y/o aceites.
- No se degrada al contacto con la luz.
- Fresco y ergonómico.
- Ciclos múltiples de lavados.



RECOMENDACIONES DE USO

- Manejo de metales, áreas de estampados metálicos y áreas con presencia de líquidos y/o aceites.
- Maquinados.
- Áreas de soldadura y aplicaciones con calor.
- Manejo de madera, corrugados y reciclados.

EMBALAJE


CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	3	N/A	N/A

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

TALLAS 6-7-8-9-10

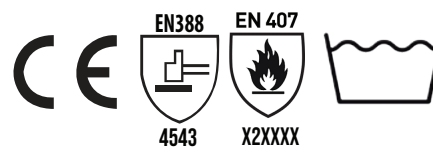

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

